

AE传感器



超小型AE传感器

M型（共振型）

型号	输出型式	谐振频率 kHz	灵敏度 ※1 dB (0dB=1V/m/s)	使用温度范围 ℃	构造	形状 mm	质量 ※2 gm
M31	单端	350±20%	56±3	-20 ~ +80	安装面绝缘	φ3×3.0H	0.2
M58	单端	800±20%	62±3	-20 ~ +80	安装面绝缘	φ5×3.2H	0.4

※ 1: 电容值包括电缆的电容

※ 2: 不含电缆

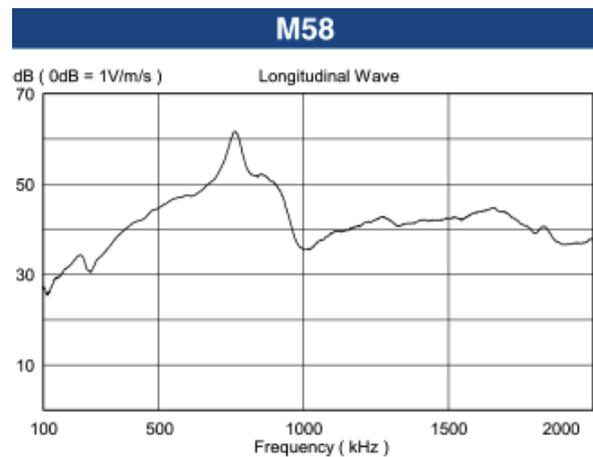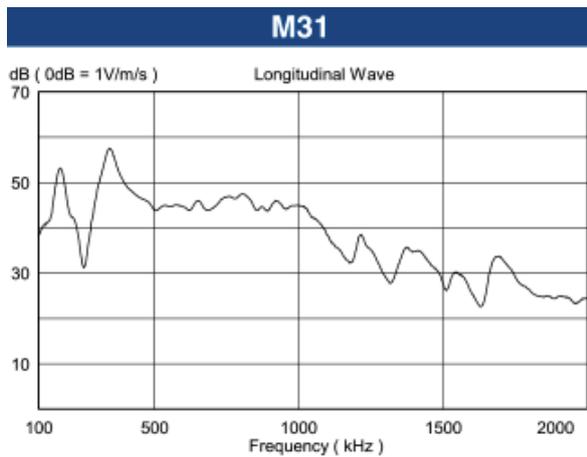

MW型（宽带型）

型号	输出型式	谐振频率 kHz	灵敏度 ※1 dB (0dB=1V/m/s)	使用温度范围 ℃	构造	形状 mm	质量 ※2 gm
M5W	单端	1,000 ~ 4,000 (-15dB)	34±6	-20 ~ +80	安装面绝缘	φ5×3.2H	0.4
M6W	差分	500 ~ 2,000 (-10dB)	40±6	-20 ~ +80	安装面绝缘	φ6×6.0H	1.2

※ 1: 电容值包括电缆的电容

※ 2: 不含电缆

